

Manual de Instalación

MP-1000 / MP-1500

Información General MP-1000

La MP-1000 es una Sirena exterior Piezoeléctrica con flash, con un tono de sirena y un consumo de 0,55 A y 120 dB de nivel sonoro.

Información General MP-1500

La MP-1500 es una Sirena Piezoeléctrica apta para exterior con un tono de sirena. Su consumo es de 0,55 A y 120 dB de nivel sonoro.

Características Principales

- Instalación Rápida.
- Apta para uso exterior.
- 1 tono.
- Flash (sólo MP-1000).
- Gabinete plástico en ABS reforzado.
- Consumo (MP-1500): 0,55 A.
- Consumo (MP-1000): 0,55 A.
- Nivel sonoro 120dB.

Terminales de Conexión

• **Disparo de Sirena:** La conexión se realiza, conectando los terminales 1(+) y 2 (-), directamente a los bornes (+) y (-) BELL del panel de alarma.

NOTA: Si se conecta más de una sirena, no se debe superar la corriente máxima de salida de sirena del panel.


• **Terminal Tamper:** Esta salida es N.C.

• **Terminal Led:** La conexión del LED es opcional.


Si el instalador desea una indicación del estado del panel de alarma, deberá suministrar 12 V entre los terminales 3 y 4 mientras el panel se encuentre activado. Este Led indica si la alarma se encuentra activada.

En paneles Garnet, podrá tomar +12V de la salida auxiliar (+) y -12V de una salida PGM, configurando la PGM utilizada con la función "Indicación de Partición Activada".

Detalle

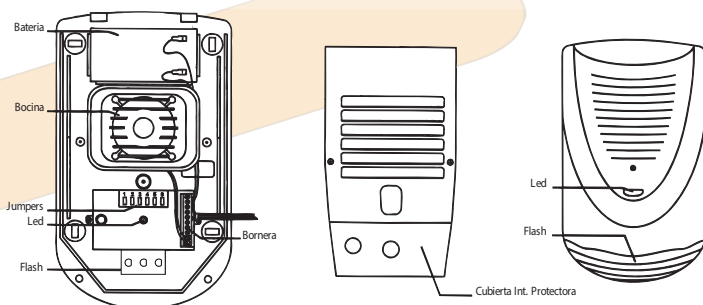

Esquema de Conexión

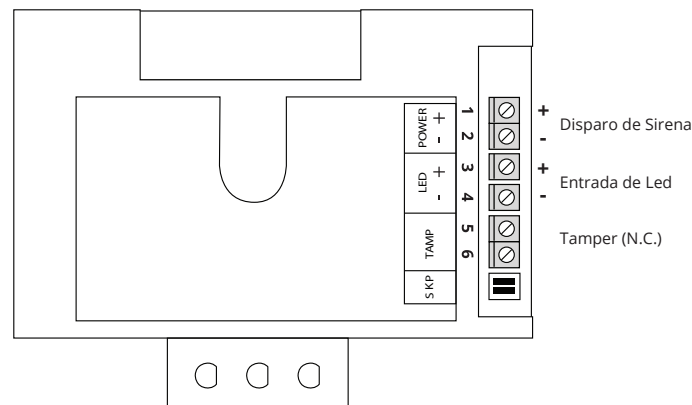

GARANTÍA LIMITADA:

Alonso Hnos. Sirenas S.A. garantiza que por un periodo de 18 meses desde la fecha de fabricación, el producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones de uso normal y que, en cumplimiento de cualquier violación de dicha garantía, Alonso Hnos. Sirenas S.A. podrá a su opción reparar o reemplazar el equipo defectuoso al recibo de su equipo en su local de servicio. Esta garantía se aplica solamente a defectos en componentes y mano de obra y no a los daños que pueden haberse presentado durante el transporte y manipulación o a daños debido a causa fuera del control de Alonso Hnos. Sirenas S.A. tales como rayos, voltaje excesivo, sacudidas mecánicas, daños por agua, o daños resultantes del abuso, alteración o aplicación inadecuada del equipo.

La garantía anterior se aplica solamente al comprador original y sustituye cualquier otra garantía, ya sea explícita o implícita, y todas las otras obligaciones y responsabilidades por parte de Alonso Hnos. Sirenas S.A. Esta garantía contiene la garantía total. Alonso Hnos. Sirenas S.A. no se compromete, ni autoriza a ninguna otra persona que pretenda actuar a su nombre, a modificar o cambiar esta garantía ni a asumir ninguna otra garantía o responsabilidad con respecto a este producto.

En Ningún caso, Alonso Hnos. Sirenas S.A. será responsable de cualquier daño o perjuicio directo, indirecto o consecuente, pérdida de utilidades esperadas, pérdidas de tiempo o cualquier otra pérdida incurrida por el comprador con relación a la adquisición, instalación, operación o fallo de este producto.

ADVERTENCIA:

Alonso Hnos. Sirenas S.A. recomienda que el sistema sea probado en su integridad con la debida regularidad. sin embargo, a pesar de pruebas frecuentes y debido a interferencia criminal o cortes eléctricos, pero no solo limitado a ello, es posible que este producto deje de operar en la forma esperada.